※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

('97.10. 061) 2008.11. 061

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法
適用規格	JIS C 8303 配線用差込接続器

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	———	—	620
内装箱	135×285×61	5	3,630
外装箱	300×470×70	20	15,100

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	ストーンアイボリー
2	カバー	1	ユリア	ストーンアイボリー
3	保護キャップ	2	ABS樹脂	ストーンアイボリー
4	刃受	3	黄銅	t0.8
5	アース端子	1	黄銅棒 ニッケルメッキ	M4×10
6	マグネット	2		(27.5×14.6×6)
7	プラグ付コード	1	(VCTFφ2 3心,37本/0.26mm)	

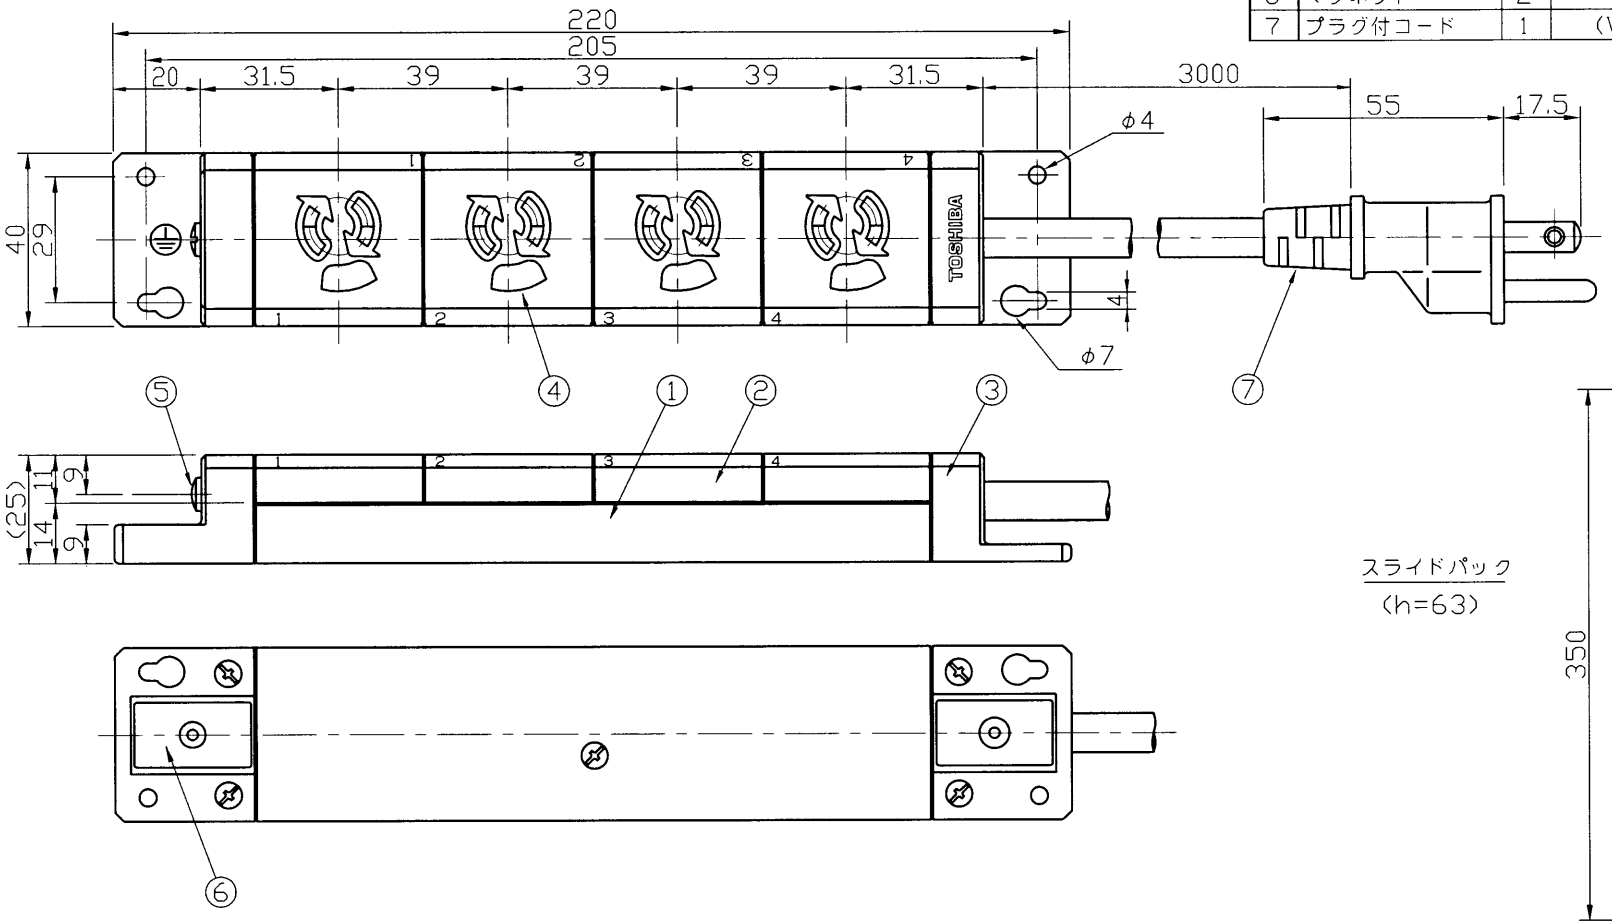

⚠ 警告

- ●合計1500ワット以下でお使いください。
  容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ●コードはたばねたままで使用しないでください。
  焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- ●水のかかるところでは使用しないでください。
  感電や火災の原因となります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE 東芝配線器具
安本	益子	磁石付OAタップ抜け止め形(4コ用)(コード長3m)
		形名 MODEL NO. DHY8324E
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2008-02631-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE ——— / 単位 UNITS mm

<生産完了 2013年02月27日>